



Catálogo Linternas y Rals 2025



paarindustrial.com.ar

2010 SABRELITE

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **3 C Alcalinas** (no incluidas)
 LONGITUD | **20.6 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase 1, División 1
Clase 2, División 1
Clase 3, División 1



■ ■ CÓDIGO PELI2010

2410 STEALTHLITE LED

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **17.8 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase 1, División 1
Clase 2, División 1
Clase 3, División 1



■ ■ CÓDIGO PELI2410

2690

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **3 AAA Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **7.1 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase 1, Division 1
Clase 2, Division 1
Clase 3, division 1
IECEX ia



■ ■ CÓDIGO PELI2690

2765

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **3 C Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **5.7 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase 1, División 1
Clase 2, División 1
Clase 3, División 1



■ ■ CÓDIGO PELI2765

2785

FUENTE LUMINOSA | **XENÓN**
 PILAS | **4 C Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **7.6 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase 1, Division 1
Clase 2, Division 1
Clase 3, Division 1
IECEX ia/ InMetro



■ ■ CÓDIGO PELI2785

3310ELS

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 AA Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **15.6 cm**



■ ■ CÓDIGO PELI3310ELS

3315PL

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **3 AAA Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **15.6 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, Clase II, Clase III
División 1



■ ■ CÓDIGO PELI3315PL

3345

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **3 AA Alcalinas** (no incluidas)
 LONGITUD | **18.4 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, II, III
División 1/IECEx ia



■ ■ CÓDIGO PELI3345

3415M

FUENTE LUMINOSA | **XENÓN**
 PILAS | **3 AA Alcalinas** (no incluidas)
 LONGITUD | **18.9 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, Clase II, Clase III
División 1



■ ■ CÓDIGO PELI3415M

3610PL

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 AA Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **19.1 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, División 1, Clase II
División 1
Clase III, División 1
IECEx ia



■ ■ CÓDIGO PELI3610PL

3715 PL

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 AA Alcalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **13.6 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, División 1
IECEx ia



■ ■ CÓDIGO PELI3715PL

3765PL

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 AA Alcalinas Estándar**
 (no incluidas)
 LONGITUD | **13.6 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, División 1, Clase I
División 2



■ ■ CÓDIGO PELI3765PL

9415

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 Alkalinas** (incluidas)
 LONGITUD | **22.2 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, División 1



■ ■ CÓDIGO PELI9415

9430

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 BATERÍA | **Baterías de plomo-ácido selladas (SLA)**
 PESO | **10.30 Kg**



■ ■ CÓDIGO PELI9430

9440

FUENTE LUMINOSA | **XENÓN**
 BATERIA | **iones de Litio**
 LONGITUD | **215.9 x 91 X 91 Cm**



■ ■ CÓDIGO PELI9440

9455

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 BATERIA | **Baterías de níquel-metal hidruro (NiMH)**
 LONGITUD | **19.1 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, División 1
IECEx ia, Zona ATEX 0



■ ■ CÓDIGO PELI9455

9460

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 AA**
 LONGITUD | **13.6 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, División 1, IECEx ia



■ ■ CÓDIGO PELI9460

9470

FUENTE LUMINOSA | **LED**
 PILAS | **4 AA Alkalinas Estándar** (no incluidas)
 LONGITUD | **13.6 cm**
 CERTIFICACIONES
Clase I, División 1
Clase I, División 2



■ ■ CÓDIGO PELI9470

9480

FUENTE LUMINOSA | **LED**
BATERÍA | **Baterías de plomo-ácido
selladas (SLA)**
PESO | **12,5 Kg**



■ ■ CÓDIGO PELI9480

9490

FUENTE LUMINOSA | **LED**
BATERÍA | **Baterías de
plomo-ácido selladas (SLA)**
PESO | **14,5 Kg**



■ ■ CÓDIGO PELI9490



Catálogo

Maletas y cases

2025



paarindustrial.com.ar

0340

PESO VACÍO | **10.9 Kg**
 CERTIFICACIONES | **IP67 Def. Stan 81-41**
 MEDIDAS INTERIOR | **45,7 x 45,7 x 45,7 cm**
 MEDIDAS EXTERIOR | **52,1 x 52,1 x 48,9 cm**
 0340WF | **Sin espuma**
 0340NF | **Con espuma**



■ CÓDIGO PELI0340

0350

PESO VACÍO | **11.8 Kg**
 CERTIFICACIONES | **IP67 Def. Stan 81-41**
 MEDIDAS INTERIOR | **50,8 x 50,8 x 50,8 cm**
 MEDIDAS EXTERIOR | **57,2 x 57 x 54 cm**
 0340WF | **Sin espuma**
 0340NF | **Con espuma**



■ CÓDIGO PELI0350

1170

PESO VACÍO | **0.9 Kg**
 CERTIFICACIONES | **IP67**
 MEDIDAS INTERIOR | **28,8 x 15,3 x 8 cm**
 MEDIDAS EXTERIOR | **29,6 x 21,2 x 9,6 cm**
 1170F | **Sin espuma**
 1170NF | **Con espuma**



■ CÓDIGO PELI1170

1200

PESO VACÍO | **1.2 Kg**
 CERTIFICACIONES | **1200 IP67**
Def. Stan 81-41
 MEDIDAS INTERIOR | **23,6 x 18,1 x 10,5 cm**
 MEDIDAS EXTERIOR | **27,1 x 24,8 x 12,3 cm**
 1200WF | **Con espuma**



■ CÓDIGO PELI1200

1300

PESO VACÍO | **1.4 Kg**
 MEDIDAS INTERIOR | **23,3 x 17,8 x 15,6 cm**
 MEDIDAS EXTERIOR | **27,2 x 24,8 x 17,5 cm**
 1300WF | **Con espuma**



■ CÓDIGO PELI1300

1400

PESO VACÍO | **1.8 Kg**
 CERTIFICACIONES | **IP67 Def. Stan 81-41**
MIL C-4150J
ATA 300
 MEDIDAS INTERIOR | **30 x 22,5 x 13,2 cm**
 MEDIDAS EXTERIOR | **34 x 29,5 x 13,2 cm**
 1400NF | **Sin espuma**
 1400WF | **Con espuma**



■ CÓDIGO PELI1400

1440

PESO VACÍO | **6.6 Kg**

CERTIFICACIONES

IP67**Def. Stan 81-41**

DESCRIPCIÓN

- Ruedas resistentes de poliuretano con cojinetes de acero inoxidable.
- Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- Protectores de candado de acero inoxidable.

■ CÓDIGO PELI1440

1450

PESO VACÍO | **2.5 Kg**

CERTIFICACIONES

IP67**Def. Stan 81-41****MIL C-4150J**

DESCRIPCIÓN

- Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1450

1485

PESO VACÍO | **2.1 Kg**

CERTIFICACIONES

IP67**MIL- SPEC**

DESCRIPCIÓN

- Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- Junta tórica impermeable.
- Pestillos Press and Pull.
- Protectores de candado de acero inoxidable.

■ CÓDIGO PELI1485

1500

PESO VACÍO | **3.2 Kg**

CERTIFICACIONES

IP67**Def. Stan 81-41****MIL C- 4150J****ATA 300**

DESCRIPCIÓN

- Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1500

1500EMS

PESO VACÍO | **5 Kg**

CERTIFICACIONES

IP67**MIL C-4150J****Def Stan 81-41****ATA 300**

DESCRIPCIÓN

- Organizador de tapa dse varias con bolsillos
- Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- Protectores de candado de acero inoxidable.
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1500EMS

1510

PESO VACÍO | **5.4 Kg**

CERTIFICACIONES

IP67**Def. Stan 81-41**

DESCRIPCIÓN

- Asas de carro extensible retráctil.
- Herrajes de acero inoxidable y protectores de candados.
- Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.

■ CÓDIGO PELI1510

1510LOC

PESO VACÍO | **5.4 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
Def. Stan 81-41



DESCRIPCIÓN

- . Asas de carro extensible retráctil.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.
- . Ruedas resistentes de poliuretano con cojinetes de acero inoxidable.

■ CÓDIGO PELI1510LOC

1510M

PESO VACÍO | **7.4 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP57



DESCRIPCIÓN

- . Ruedas de poliuretano resistentes.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1510M

1520

PESO VACÍO | **3.8 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
Def. Stan 81-41
MIL C-4150J



DESCRIPCIÓN

- . Pestillos de doble tiro de fácil apertura.
- . Herrajes de acero inoxidable y protectores de candados.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática:

■ CÓDIGO PELI1520

1525

PESO VACÍO | **2.7 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Pestillos Press and Pull.
- . Protectores de candado de acero inoxidable.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1525

1535

PESO VACÍO | **3.9 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Pestillos Press and Pull
- . Ruedas silenciosas con cojinetes de acero inoxidable
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1535

1550

PESO VACÍO | **10.9 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
Def. Stan 81-41
ATA 300
MIL C-4150J



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.
- . Herrajes de acero inoxidable y protectores de candados.

■ CÓDIGO PELI1550

1555

PESO VACÍO | **3.3 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Pestillos Press and Pull
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1555

1557

PESO VACÍO | **3 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Pestillos Press and Pull.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.
- . Herrajes de acero inoxidable y protectores de candados.

■ CÓDIGO PELI1557

1560M

PESO VACÍO | **9.7 Kg**
 CERTIFICACIONES | **IP57**



DESCRIPCIÓN

- . Asas de carro extensible retráctil.
- . Herrajes de acero inoxidable y protectores de candados .
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática:

■ CÓDIGO PELI1560M

1600EMS

PESO VACÍO | **8.4 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
DEF.STAN 81-41
MIL C-4150J
ATA 300



DESCRIPCIÓN

- . Protectores de candado de acero inoxidable.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1600EMS

1605

PESO VACÍO | **10.9 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Pestillos Press and Pull
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1605

1606

PESO VACÍO | **10.9 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1606

1610M

PESO VACÍO | **11.9 Kg**
CERTIFICACIONES
IP57



DESCRIPCIÓN

- . Asa de carro extensible retráctil.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1610M

1620M

PESO VACÍO | **12.7 Kg**
CERTIFICACIONES
IP57



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.
- . Asa de carro extensible retráctil.
- . Pestillos de doble tiro de fácil apertura.

■ CÓDIGO PELI1620M

1626

PESO VACÍO | **6.6 Kg**
CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Asas de carro extensible retráctil.
- . Ruedas de poliuretano resistentes.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1626

1646

PESO VACÍO | **9.3 Kg**
CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Protectores de candado de acero inoxidable.
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1646

1650

PESO VACÍO | **10.9 Kg**
CERTIFICACIONES
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Pestillos Press and Pull
- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera.

■ CÓDIGO PELI1650

955

MEDIDAS INTERIOR | **12.2 x 5,7 x 1,4 cm**
MEDIDAS EXTERIOR | **14,1 x 8,3 x 2,2 cm**



DESCRIPCIÓN

- . Protección rígida y a prueba de aplastamiento
- . Sello resistente al agua y al polvo (IP54)
- . Pestillo de fácil apertura.
- . Cordón incluido.

■ CÓDIGO PELI955

1010

MEDIDA INTERIOR | **11.1 x 7.3 x 4.3 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **14.9 x 10.3 x 5.4 cm**
 PESO VACÍO | **2 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . El estuche puede sumergirse bajo 1 metro de agua durante 30 minutos.

■ CÓDIGO PELI1010

1015

MEDIDA INTERIOR | **13.1 x 6.7 x 3.5 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **17 x 9.9 x 4.7 cm**
 PESO VACÍO | **2 Kg**



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . El estuche puede sumergirse bajo 1 metro de agua durante 30 minutos.

■ CÓDIGO PELI1015

1020

MEDIDA INTERIOR | **13.5 x 9 x 4.3 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **17.3 x 12.1 x 5.4 cm**
 PESO VACÍO | **9.7 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . El estuche puede sumergirse bajo 1 metro de agua durante 30 minutos.
- . Valvula de ecualizacion de presion automatica: equilibra la presion interior y mantiene el agua afuera.

■ CÓDIGO PELI1020

1030

MEDIDA INTERIOR | **16.2 x 6.7 x 5.2 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **19.1 x 9.8 x 6.2 cm**
 PESO VACÍO | **3 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . El estuche puede sumergirse bajo 1 metro de agua durante 30 minutos.
- . Valvula de ecualizacion de presion automatica: equilibra la presion interior y mantiene el agua afuera.

■ CÓDIGO PELI1030

1040

MEDIDA INTERIOR | **16.5 X 9.8 X 4.4 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **19.1 x 12.9 x 5.4 cm**
 PESO VACÍO | **3 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . El estuche puede sumergirse bajo 1 metro de agua durante 30 minutos.
- . Valvula de ecualizacion de presion automatica: equilibra la presion interior y mantiene el agua afuera.

■ CÓDIGO PELI1040

1050

MEDIDA INTERIOR | **16 x 9,3 x 7 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **20.3 X 12.9 X 7.9 cm**
 PESO VACÍO | **4 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . El estuche puede sumergirse bajo 1 metro de agua durante 30 minutos.
- . Valvula de ecualizacion de presion automatica: equilibra la presion interior y mantiene el agua afuera.

■ CÓDIGO PELI1050

1060

MEDIDA INTERIOR | **21 x 10.8 x 5.7 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **25.1 x 14.2 x 6.7 cm**
 PESO VACÍO | **5 Kg**
 CERTIFICACIONES
IP67



DESCRIPCIÓN

- . Resistente al agua, al aplastamiento y polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . El estuche puede sumergirse bajo 1 metro de agua durante 30 minutos.
- . Valvula de ecualizacion de presion automatica: equilibra la presion interior y mantiene el agua afuera.

■ CÓDIGO **PELI1060**

BX135-BLK

MEDIDA INTERIOR | **108.7 x 412.3 x 43.7 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **119.4 x 54 x 50.8 cm**
 PESO VACÍO | **17.6 Kg**
 CERTIFICACION
IP67
MIL-SPEC



DESCRIPCIÓN

- . Resistente a la intemperie y el polvo.
- . Placa de interfaz del kit de montaje.
- . Construcción rotomoldeada.
- . Placas de amarre.

■ CÓDIGO **BX135-BLK**

BX140-BLK

MEDIDA INTERIOR | **106 x 48.3 x 22.2 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **116.8 x 61 x 29.2 cm**
 PESO VACÍO | **15.9 Kg**



DESCRIPCIÓN

- . Placa de interfaz del kit de montaje.
- . Resistente a la intemperie y al polvo.
- . Placas de amarre.
- . Pestillos de acero con revestimiento electrolito.

■ CÓDIGO **BX140-BLK**

BX255-BLK

MEDIDA INTERIOR | **108.7 x 16.25 x 17.20 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **119.4 x 54 x 50.8 cm**
 PESO VACÍO | **17.6 Kg**



DESCRIPCIÓN

- . Resistente a la intemperie y el polvo.
- . Herrajes de acero inoxidable.
- . Placa de interfaz del kit de montaje.
- . Pestillos de acero con revestimiento electrolito.

■ CÓDIGO **BX255-BLK**

BX50-BLK

MEDIDA INTERIOR | **33 x 31.1 x 33.7 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **43.8 x 43.8 x 40.6 cm**
 PESO VACÍO | **7 Kg**



DESCRIPCIÓN

- . Placa de interfaz del kit de montaje.
- . Resistente a la intemperie y al polvo.
- . Pestillos de acero con revestimiento electrolito.
- . Placas de amarre

■ CÓDIGO **BX50-BLK**

BX55-BLK

MEDIDA INTERIOR | **16 x 9,3 x 7 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **20.3 X 12.9 X 7.9 cm**
 PESO VACÍO | **9.1 Kg**



DESCRIPCIÓN

- . Placa de interfaz del kit de montaje.
- . Resistente a la intemperie y al polvo.
- . Pestillos de acero con revestimiento electrolito.
- . Placas de amarre

■ CÓDIGO **BX55-BLK**

BX80-BLK

MEDIDA INTERIOR | **52.7 x 31.1 x 33.7 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **63.5 x 43.8 x 40.6 cm**
 PESO VACÍO | **8.8 Kg**

**DESCRIPCIÓN**

- . Resistente a la intemperie y el polvo.
- . Placa de interfaz del kit de montaje.
- . Placas de amarre.
- . Pestillos de acero con revestimiento electrolítico.

■ CÓDIGO **BX80-BLK**

BX90-BLK

MEDIDA INTERIOR | **82.2 x 38.1 x 22.2 cm**
 MEDIDA EXTERIOR | **93 x 50.8 x 29.2 cm**
 PESO VACÍO | **3 Kg**

**DESCRIPCIÓN**

- . Resistente a la intemperie y el polvo.
- . Placa de interfaz del kit de montaje.
- . Construcción rotomoldeada.
- . Placas de amarre.


■ CÓDIGO **BX90-BLK**



Catálogo

Accesorios para Maletas y cases

2025

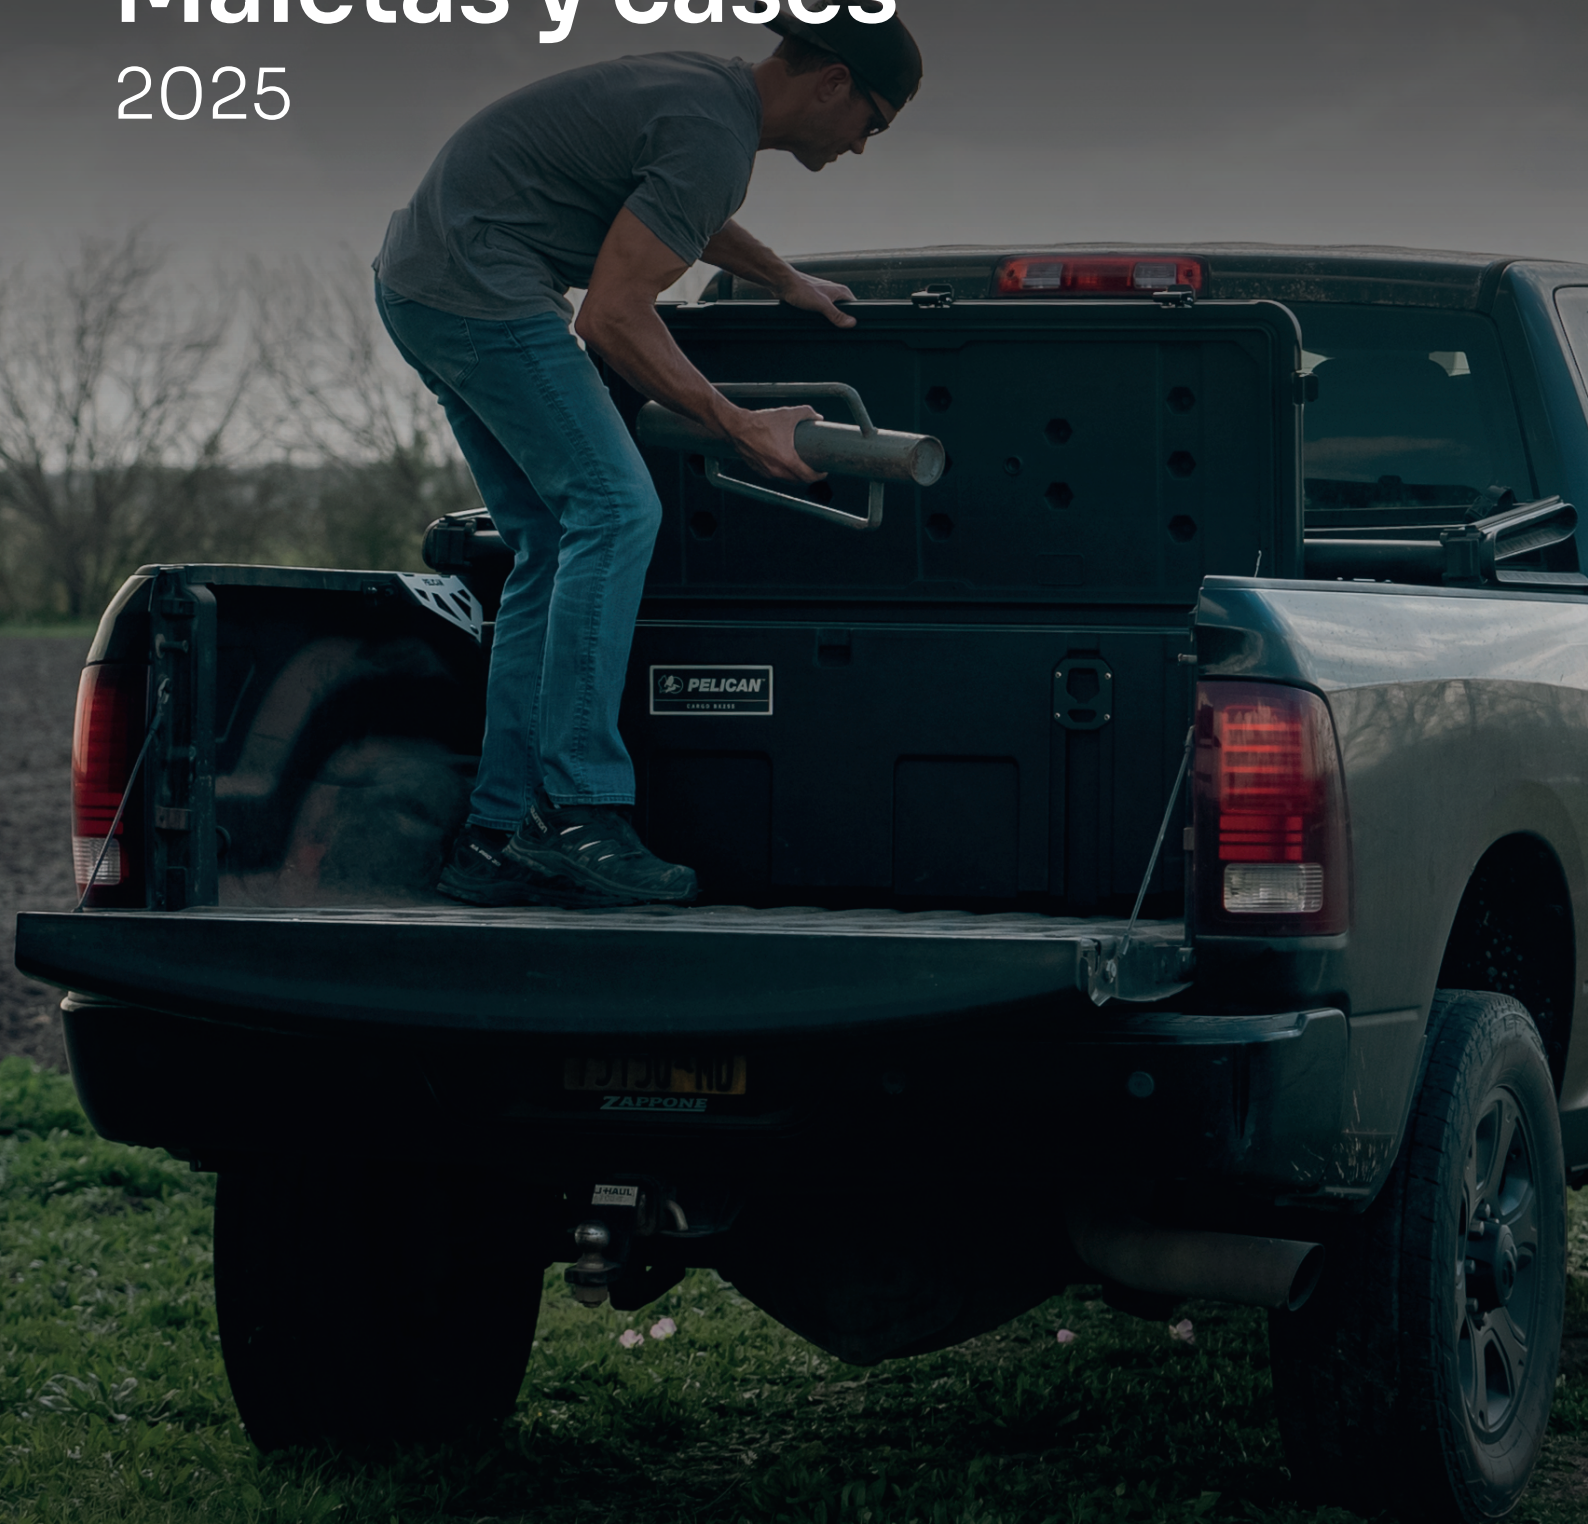

paarindustrial.com.ar

RFMTTC2

INCLUYE

- . 8 Pernos en U M6
- . 16x16 M6 contratuerca de nailon con brida



DESCRIPCIÓN

Para caja de cargas Pelican BX90R, BX140R, BX55S, BX85S en portaequipajes de techo de estilo tub'ular con tubos de barra transversal de hasta 9/16" (14.3 mm) de diametro.

COMPATIBILIDAD


- . BX140R - BX55S - BX85S - BX90R

■ CÓDIGO RFMTTC2

RFMT2

INCLUYE

- . 4x soporte de montaje
- . 2x yugo con posador
- . 2x gancho fijo
- . 2x abrazadera de placa de caja
- . Pasador de liberacion rapida



DESCRIPCIÓN

Utilice los kits de montaje para vehiculos en sus maletas Pelican cargo y amplie sus posibilidades de almacenamiento. Tenemos la solucion para sus portaequipajes de techo. Los kits de montaje estan disponibles para la mayoria de las plataformas de aluminio con ranura en T o portaequipajes tubulares.

■ CÓDIGO RFMT2