

CATÁLOGO

2025

Surefit

LÍNEA DE BLOQUEO



Protección &
Comodidad
en cada elemento

www.advprotection.com.ar

LOCKOUT/ TAGOUT

INDICE

03 / Información sobre la Línea de Bloqueo Surefit

09 / Bloqueadores eléctricos

29 / Bloqueadores para válvulas

37 / Bloqueadores de cables

42 / Broches portacandados

47 / Cajas y Estaciones de bloqueo

52 / Candados y Tarjetas de bloqueo

60 / Nuestro contacto

LÍNEA DE BLOQUEO

¿Qué es Lockout Tagout? (LOTO)

El proceso LOTO se basa en tres actuaciones:

1º Bloquear: Se asegura que el elemento queda sin energía, y además se corta el paso a la energía viva evitando peligros.

2º Consignar: Dispositivo físico que bloquea la puesta en marcha de la energía y que podrá ser retirado únicamente por el usuario o usuarios que lo hayan bloqueado, evitando así que un tercero pueda reanudar la energía.

3º Señalizar: Se añade una etiqueta en el punto bloqueado con los datos de la persona que realiza la consignación.

Existen varios tipos de consignación de la energía viva, dependiendo de su origen:

Eléctrico

El bloqueo se realiza cortando el suministro de electricidad, empleando: disyuntores, seccionadores térmicos, tomas de corriente, etc.

Mecánico

Se bloquea un elemento de accionamiento mecánico, como válvulas de compuerta, mariposa y/o bola, etc.

Neumático

Se bloquea un elemento de entrada de aire a presión como unidades de mantenimiento, enchufes rápidos, mangueras de aire a presión, etc.

Gas

El bloqueo se realiza en la válvula que permite el paso del gas como tanques, bombonas de gas, válvulas, etc.

Para elegir adecuadamente los sistemas de bloqueo se aconseja que un **experto en seguridad** realice una auditoría, revisando todas las instalaciones de la empresa y se elijan los métodos LOTO más adecuados en cada caso.

SISTEMAS DE CONSIGNACIÓN, BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA LOTO

CANDADOS

Un candado de consignación aporta una seguridad mayor de la que ofrece un candado común. Usado adecuadamente, además de un proceso de bloqueo bien ejecutado, el candado de seguridad impide que terceros activen accidentalmente el equipo mientras el operario está trabajando en la instalación. Los candados pueden ser metálicos, de acero inoxidable, o dieléctricos, dependiendo de la operación a realizar.

PINZAS MÚLTIPLES

Las pinzas múltiples permiten añadir múltiples candados a cada bloqueo, siendo muy recomendables en trabajos grupales, cuando hay más de una persona trabajando en el mismo punto de bloqueo. Se fabrican en versión dieléctrica o en acero inoxidable.

ETIQUETAS / TAGS

Las etiquetas o tags identificativos permiten una señalización visual indicando el operario que ha realizado la consignación o bloque. Existen etiquetas estándar y personalizadas.

CAJAS DE BLOQUEO

Las cajas de bloqueo son necesarias para métodos de bloqueo más complicados o que necesitan seguir una jerarquía a la hora de desbloquear. Tras la consignación del equipo, cada operario deposita su llave del candado dentro de la caja de bloqueo, bloqueando esta con otros candados. De esta manera, hasta que no se liberan todos los candados que cierran la caja, no se puede desbloquear el equipo consignado.

ARMARIOS / ESTACIONES DE BLOQUEO

Las estaciones de bloqueo o armarios facilitan la organización y mejoran la eficiencia del sistema LO-TO. El tamaño de los mismos se adapta a las necesidades de bloqueo de cada empresa.

¿Para qué sirve Lockout Tagout?

El procedimiento de bloqueo y consignación (Lockout Tagout) tiene como objetivo establecer un método de trabajo seguro y confiable, que garantice que los operarios no realizan tareas con energías vivas. Protege de energías peligrosas a los trabajadores durante operaciones regulares, de mantenimiento, reparaciones, limpieza, etc.

El sistema LO-TO está preparado para controlar y bloquear las siguientes energías:

Eléctrica, hidráulica, neumática, mecánica, productos químicos, térmica, sustancias calientes, gravitacional y generalmente toda energía que pueda poner en riesgo a trabajadores en caso de liberación rápida e inesperada.

Un programa LO-TO bien diseñado que incluya fuentes de energía claramente señalizadas y bloqueadas, procedimientos sencillos y herramientas de bloqueo accesibles al instante aumentará la productividad, acelerando todas las actividades de mantenimiento y servicio de la empresa.

Implantación de un sistema LO-TO

La implementación de un sistema de bloqueo Lockout Tagout para trabajar con energías de forma segura consta de los siguientes pasos:

Inspección de instalaciones y asesoramiento en materia de seguridad.

Identificación y señalización de puntos de control de energía.

Selección de dispositivos LO-TO adecuados para su función.

Preparación precisa de las instrucciones de trabajo.

Formación y entrenamiento del personal.

LÍNEA DE BLOQUEO

Línea de productos y dispositivos para el control seguro de las fuentes de energía peligrosas durante tareas de mantenimiento y reparación



BLOQUEADORES ELÉCTRICOS

Electrical equipment Devices

- Dispositivos para el bloqueo seguro de fuentes eléctricas durante tareas de mantenimiento.
- Previenen descargas, quemaduras y otros riesgos por equipos energizados.



BLOQUEADORES PARA VÁLVULAS

Valve Lockout Devices

- Dispositivos que evitan la apertura o cierre accidental de válvulas durante mantenimiento.
- Garantizan el corte seguro de fluidos y previenen liberaciones inesperadas.



BLOQUEADORES DE CABLES

Cable Lockout Devices

- Sistema flexible para bloquear equipos o múltiples puntos de energía durante mantenimiento.
- Ideal para dispositivos difíciles de asegurar con métodos convencionales.



BROCHES PORTACANDADOS

Lockout Hasps

- Permiten colocar varios candados en un mismo punto de bloqueo.
- Se utiliza cuando un equipo tiene varios puntos de aislamiento que deben protegerse.



CAJAS Y ESTACIONES DE BLOQUEO

Lockout Tagout Stations and Lockout Tagout kits

- Se utilizan para equipar con las herramientas necesarias para aislar puntos de control mecánicos y eléctricos.
- Estas estaciones son portátiles y estáticas y funcionan para casi cualquier aplicación.



CANDADOS Y TARJETAS DE BLOQUEO

Lockout Padlocks & Tags

- Elementos esenciales del sistema LOTO para prevenir la activación accidental de equipos.
- Los candados aseguran físicamente; las tarjetas informan y advierten a otros trabajadores.



BLOQUEADORES ELÉCTRICOS

Electrical Lockout Devices



BLOQUEO DE INTERRUPTORES

Surefit ofrece una variada gama de abrazaderas para bloqueo de interruptores, según el tamaño del interruptor a bloquear y su potencia eléctrica



FUNCIÓN

Bloquean interruptores eléctricos con un sistema de abrazadera que los mantiene en posición apagada. Evitan activaciones accidentales hasta que se finalicen los trabajos.

CÓDIGO	MATERIAL	APTO PARA	DESCRIPCIÓN
IB2011	Polipropileno de nylon modificado.	El bloqueo puede tomar candados con un diámetro de grillete de hasta 7mm.	Abrazadera de 120/277 V
IB2012			Abrazadera de 480/600 V
IB2013			Dispositivo para 480/600V cambia hasta 2 1/4 \"ancho y 7/8\" grueso



IB8184/5

BLOQUEADOR ENCHUFE TRIFASICO

FUNCIÓN

Protección contra la manipulación no autorizada o la activación accidental.

CÓDIGO	APTO PARA
IB8184	(TOMA) 220V-10 Amp
IB8185	(TOMA) 220V-16 Amp

BLOQUEADOR CIRCUITO MINIATURA

MATERIAL

Nylon reforzado con fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS

Método seguro y eficaz para bloquear interruptores miniatura, no se requiere de herramientas adicionales para su instalación.

- Se insertan fácilmente, gracias a su mecanismo de presionar un botón.
- Disponible para interruptores de un polo y multipolar.



IB2024

MINI CIRCUIT POS



IB2026

MINI CIRCUIT PIS



IB2028

MINI CIRCUIT POW



IB2030

MINI CIRCUIT TBLO

BLOQUEADOR CIRCUITO MINIATURA

MATERIAL

Fabricado con plástico rígido.

CARACTERÍSTICAS


Permite bloquear interruptores individuales.



IBD07

SIMPLE

Un bloqueador unipolar no requiere un interruptor con un orificio empotrado en él.



IBD08

DOBLE

Un bloqueo de doble polo, similar al EP-D06, pero un poco más grande para acomodar.

BLOQUEADOR CIRCUITO MINIATURA UNIVERSAL

MATERIAL

Fabricado en plástico resistente.

CARACTERÍSTICAS

Se adapta a los interruptores y se puede apretar con un destornillador. Funciona con todos los candados de seguridad y con candados de bloqueo.



IB2009

UNIVERSAL

Bloqueo de interruptores automáticos de 1 a 4 polos.

Dimensiones: 45 mm x 25 mm x 10 mm



IB2010

UNIVERSAL 2 EN 1

Bloqueo MCB multifuncional.



IBD2394

BLOQUEADOR UNIVERSAL MINI CIRCIUT

MATERIAL

Nylon y fibra de vidrio.

FUNCIÓN

Bloqueo de minidisuntor para una o varias conexiones, compatible con la mayoría de los interruptores del mercado.

No es necesario considerar si el disyuntor tiene un orificio, ni mucho menos el espacio entre dos orificios. Permite bloquear la posición de apagado del interruptor. El ajuste manual del bloqueo es práctico y eficiente.

IB052

BLOQUEADOR UNIVERSAL DISYUNTORES

MATERIAL

Fabricados en plástico resistente.

FUNCIÓN

Bloquea la mayoría de los tipos de disyuntores de caja moldeada.

Disyuntores de bloqueo de 1 a 4 polos.

Orificio para candado de 8 mm - Sujeción máxima: 13 mm.



Dimensiones: 51x25x23 mm

BLOQUEADOR UNIVERSAL PARA DISYUNTORES

MATERIAL

Fabricados en nylon con carga de fibra de vidrio al 30% para dotarlos de mayor resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Resistentes a los agentes químicos y temperaturas extremas. Ajuste mediante tornillo de acero inoxidable, se precisa de un destornillador de punta plana para el ajuste.



IB2014

CHICOS

Bloquea la mayoría de los tipos de disyuntores de caja moldeada.

Dimensiones: 51 X 25 X 23 mm



IB2015

GRANDES

Bloquea interruptores automáticos de 1 a 4 polos.

Dimensiones: 125 x 63 x 40 mm

BLOQUEADOR INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MULTIFUNCIÓN


MATERIAL

Fabricado con nylon reforzado resistente y tornillo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

El diseño único de la lámina en U lo hace más firme. Incluye tornillo de bloqueo, que se bloquea fácilmente sin herramientas.

Se puede personalizar con la marca de acero inoxidable.

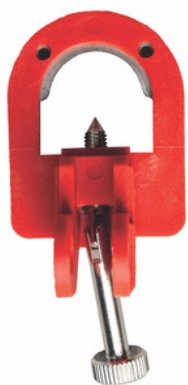

IB2022

MEDIUM

Apto para interruptores automáticos de tamaño mediano (ancho de la manija ≤ 20 mm).

IB2025

LARGE

Apto para interruptores automáticos de caja de fusibles (MCCB) (grosor de la manija ≤ 20 mm) y tipos de interruptores de fondo especiales, es adecuado para algunos MCCB largos y antiguos.





IBD17

BLOQUEADOR INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MULTIFUNCIÓN

SMALL AND MEDIUM CIRCUIT

MATERIAL

Fabricado en aluminio fundido a presión y nylon ABS pulverizado en metal.

FUNCIÓN


Disyuntor pequeño multifuncional con tornillo de bloqueo de nylon duradero y revestimiento de cobre cromado, trae su propio tornillo de bloqueo, no necesita herramientas, puede bloquearse cómodamente.

Adecuado para todo tipo de disyuntores de caja moldeada de tamaño pequeño y mediano, y cualquier disyuntor miniatura.

Dimensiones: 83x20x20 mm

IBD22

KIT BLOQUEO DE INTERRUPTORES

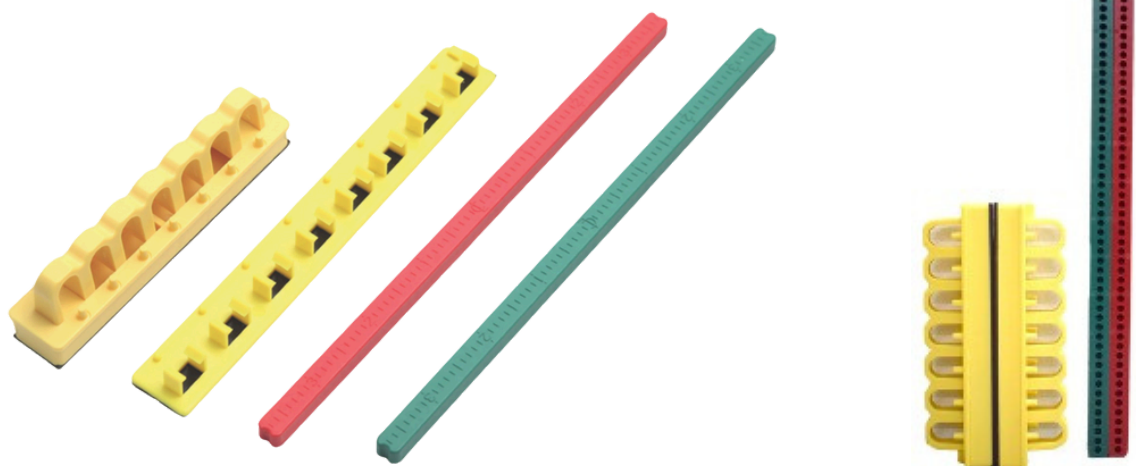

MATERIAL

Fabricado en aleación de plástico de ingeniería.

FUNCIÓN

- Perfecto para bloquear interruptores que sobresalen o tienen formas irregulares.
- Las barras de soporte **amarillas** se pegan al panel eléctrico mediante un autoadhesivo poderoso en forma permanente.

Para bloquear el interruptor especial de gran tamaño o forma única, la varilla debe tener una longitud de 19 cm. La varilla de tope **roja** indica que el interruptor está apagado; la varilla de tope **verde** indica que está encendido.

BLOQUEADOR INSTALACIÓN RÁPIDA DE INTERRUPTOR

FUNCIÓN

Ofrece protección contra la manipulación no autorizada o la activación accidental.

CARACTERÍSTICAS

Rapidez de montaje y desmontaje, sin la ayuda de pegamento u otras instalaciones auxiliares tales como un destornillador.



IB8143

34.5 mm

IB8144

39.5 mm



BLOQUEADOR PARA ENCHUFE

FUNCIÓN

Impiden que enchufes eléctricos sea insertado en una toma de corriente , para su uso cuando un enchufe no se mantendrá bajo el control exclusivo de la persona que realiza el servicio o mantenimiento.

Admite de 2 a 4 candados con un diámetro de arco inferior a 7 mm para bloquearlos simultáneamente.

CÓDIGO	MATERIAL	APTO PARA	MEDIDAS
IB2055	Polipropileno resistente. Se suministra con etiquetas de peligro.	Diseño de doble apertura y bloqueo hexagonal, apto para todo tipo de enchufes industriales.	Para enchufe cable 13mm
IB2056			Para enchufe cable 20mm
IB2057			Para enchufe cable 25mm

IB8141

BLOQUEADOR BOTÓN DE EMERGENCIA

MATERIAL

Fabricado en cristal transparente de resina PC de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Se instala en el botón del mando para evitar tocarlo accidentalmente.



Dimensiones: 22 mm

BLOQUEADOR PARA PULSADOR DE EMERGENCIA

MATERIAL

Fabricado en cristal transparente de resina PC de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Método seguro y eficaz para protegerse contra la manipulación no autorizada o la activación accidental.

Permite un rápido montaje y desmontaje, sin necesidad de pegamento ni otros accesorios como un destornillador.



IB8132

Dimensiones: 30 mm

Altura: 31,9 mm;

diámetro exterior: 49,6 mm;



IB8135

Lock range

17 A 23 mm

IB8136

27 A 32 mm

IB8137

32 A 35 mm



IB8133

BLOQUEADOR PARA PULSADOR DE EMERGENCIA

MATERIAL

Fabricado en policarbonato de resina de vidrio transparente de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de instalar: la base se coloca en la parte inferior del interruptor de parada de emergencia y se puede bloquear y retirar a voluntad.

Cuatro piezas en un solo juego.

Cubierta: altura: 49,3 mm; diámetro exterior: 60 mm

Diámetro interior: base de 22/30 mm

Diámetro interior: base semicircular de 34 mm; la base se puede personalizar con pegamento.

IB8151

BLOQUEADOR BOTON PARA MATERIAL ELÉCTRICO



MATERIAL

Fabricado en policarbonato de resina de vidrio transparente de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Método seguro y eficaz para protegerse contra la manipulación no autorizada o la activación accidental.

BLOQUEADOR CUADRADO INTERRUPTOR UNIVERSAL



IB8142



MATERIAL

Fabricado en policarbonato de resina de vidrio transparente de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Método seguro y eficaz para protegerse contra la manipulación no autorizada o la activación accidental.

Se instala en el botón de parada de emergencia de pulsación o de liberación en espiral para evitar tocarlo accidentalmente.

Dimensiones: 70 x 70 mm

IBD63

BLOQUEADOR INSTALACIÓN RÁPIDA DE INTERRUPTOR

MATERIAL

Fabricado en policarbonato de resina de vidrio transparente de alta resistencia.



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para interruptor de pared o interruptor de conmutación.
Diseño con orificios en ambos lados. Bloquea el enchufe de pared, lo que dificulta su desenchufado.
Se fija con tornillo automático o pegamento de doble cara.

Dimensiones del orificio (largo x ancho): 74 mm x 74 mm.



BLOQUEADORES PARA VÁLVULAS

Valve Lockout Devices

BLOQUEADOR VÁLVULA ESFÉRICA

MATERIAL

Fabricado en polipropileno duradero para una resistencia superior a los impactos y a los productos químicos.

IB2069

UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo de bloqueo de válvula de mariposa pensado para bloquear válvulas de mariposa en la posición de apagado.



Dimensiones: 300mm*98mm*67mm*

ESTÁNDAR


CARACTERÍSTICAS

Para válvulas de bola son la herramienta perfecta para asegurar las manijas de las válvulas en la posición de cierre.



IB8208

Dimensiones: 0,25" a 1"
Orificios de bloqueo de 3/8"



IB8210

Dimensiones: 2" a 8"
Orificios de bloqueo de 3/8"

IB8209

Dimensiones: 1,25" a 3"
Orificios de bloqueo de 9/32"

IB8211

Dimensiones: 0.25"-2.5"
Orificios de bloqueo de 9/32"

BLOQUEADOR VÁLVULA ESFÉRICA AJUSTABLE



MATERIAL

Fabricado en polipropileno de alta resistencia. Totalmente aislado.

Resistente a disolventes y otros productos químicos.

Resistente a la rotura y al desgaste.

IBF05

Dimensiones: 0.375"-0.25" (9.5mm-31.5mm)

IBF06

Dimensiones: 1.5"-2.5" (37.5mm-62.5mm)

IBF07

Dimensiones: 2"-8" (50mm-200mm)

IB8236

BLOQUEADOR VÁLVULA UNIVERSAL + CABLE DE NYLON

Nuestros bloqueos de válvulas universales son eficaces para todo tipo de válvulas estándar. También se pueden usar para bloquear palancas grandes, manijas en T y dispositivos mecánicos difíciles de asegurar.

MATERIAL

Fabricado en acero de grado industrial y nylon para mayor resistencia a impactos y productos químicos. El cable de fijación es un cable metálico revestido de 3 mm (1/8") resistente a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

La nueva abrazadera de extremo abierto se adapta a anillos cerrados y manijas anchas.



Las unidades de sujeción de base adicionales, los brazos de bloqueo y los accesorios de cable se venden por separado.

BLOQUEADOR PARA VÁLVULA + BRAZO

IB2006



MATERIAL

Compacto y práctico, este bloqueo para válvulas, está realizado en resina de alto impacto, la cual presenta resistencia a la corrosión.

Fabricado con nylon y acero de calidad industrial para brindar mayor resistencia a impactos y a químicos.

FUNCIÓN

Puede ser utilizada sobre válvulas compuerta; tipo bola y mariposa.

IB2007

BLOQUEADOR AJUSTABLE VÁLVULA COMPUERTA



MATERIAL

Fabricado en polipropileno duradero resiste cambios extremos de temperatura, de -13 °F a 194 °F.

CARACTERÍSTICAS

El dispositivo es compacto para facilitar su transporte y almacenamiento.

Cierre versátil que se ajusta para adaptarse a mangos de 1" a 6 ½, reemplazando a 3 cierres convencionales para válvulas de compuerta.



Nuestros dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta son extremadamente robustos y ofrecen una resistencia superior a impactos y productos químicos.



BLOQUEADOR DE COMPUERTA

FUNCIÓN

Soportan fácilmente temperaturas de -20 °F a 300 °F.
Admiten candados con grilletes de hasta 9,5 mm de diámetro.
Incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.

CÓDIGO	MATERIAL	DIMENSIONES
IB2016	Polipropileno moldeado por inyección.	25 mm-64 mm (1"-2,5")
IB2017		64 mm-127 mm (2,5"-5")
IB2018		27 mm-165 mm (5"-6,5*)
IB2019		165mm-245mm (6.5"-10")
IB2020		254mm - 330mm (10"-13")

IBQ21

BLOQUEADOR PARA CILINDRO DE GAS



MATERIAL

Dispositivo de plástico de poliestireno resistente se utiliza para bloquear tanques de cilindros, incluyendo tanques de propano en montacargas y tanques de propano independientes.

CARACTERÍSTICAS

Su diseño especial permite su uso en espacios reducidos. El orificio del vástago de la válvula tiene un diámetro de 3,17 cm.



BLOQUEADORES DE CABLE

Cable Lockout Devices

IBL11

BLOQUEADOR CABLE DE ACERO

MATERIAL

Fabricado en plástico de ingeniería PC resistente a impactos.

CARACTERÍSTICAS

Se cierra con 4 candados, con un diámetro del arco inferior a 7mm.
A temperaturas de -46 °C a 149 °C.



Cable de 1,8 metros, con capa exterior de PVC anti-UV (diámetro de 6 mm). Se puede personalizar con longitud y color.

IBL32

BLOQUEADOR CABLE DE ACERO PARA ALTA TEMPERATURA

MATERIAL

Fabricada en acero de grado industrial y nylon para mayor resistencia a impactos y productos químicos.

El cable de fijación es un cable metálico revestido de 3 mm (1/8") resistente a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS


Son eficaces para todo tipo de válvulas estándar.

También se pueden usar para bloquear palancas grandes, manijas en T y dispositivos mecánicos difíciles de asegurar.

La abrazadera de extremo abierto se adapta a anillos cerrados y manijas anchas.

Las unidades de sujeción de base adicionales, los brazos de bloqueo y los accesorios de cable se venden por separado.



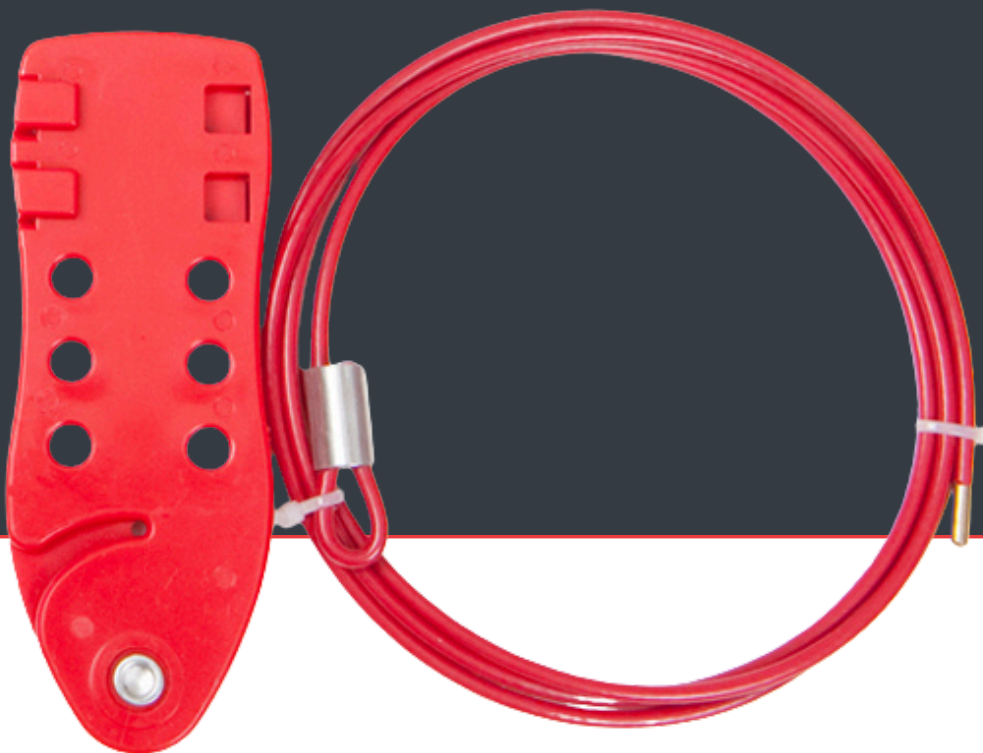

IBCABLO

BLOQUEADOR CABLE MULTIPROPÓSITO

MATERIAL

Hecho de PC de plástico de ingeniería resistente al impacto.

FUNCIÓN

Resisten temperaturas adicionales de -46°C a 149°C .

Bloqueado con 6 candados, el diámetro del grillete de bloqueo es inferior a 7 mm.

Cable de 2 metros usado, la capa externa de cable está hecha de PVC anti-UV (diámetro 4 mm)





IB2003

BLOQUEADOR CABLE MULTIPROPÓSITO

MATERIAL


Su cuerpo compacto y ligero está fabricado con nylon reforzado con fibra de vidrio modificado contra impactos, lo que les otorga propiedades superiores de resistencia química, a la corrosión y a la temperatura.

CARACTERÍSTICAS

El bucle de cable integrado mantiene el cable perfectamente enrollado al guardarlo y evita que cuelgue suelto al utilizar el dispositivo.

Los 4 orificios de bloqueo en el mango se adaptan a la mayoría de los grilletes y pasadores de bloqueo.

Dimensiones: El cable metálico revestido tiene un diámetro de 3/16" e incluye un revestimiento de vinilo.

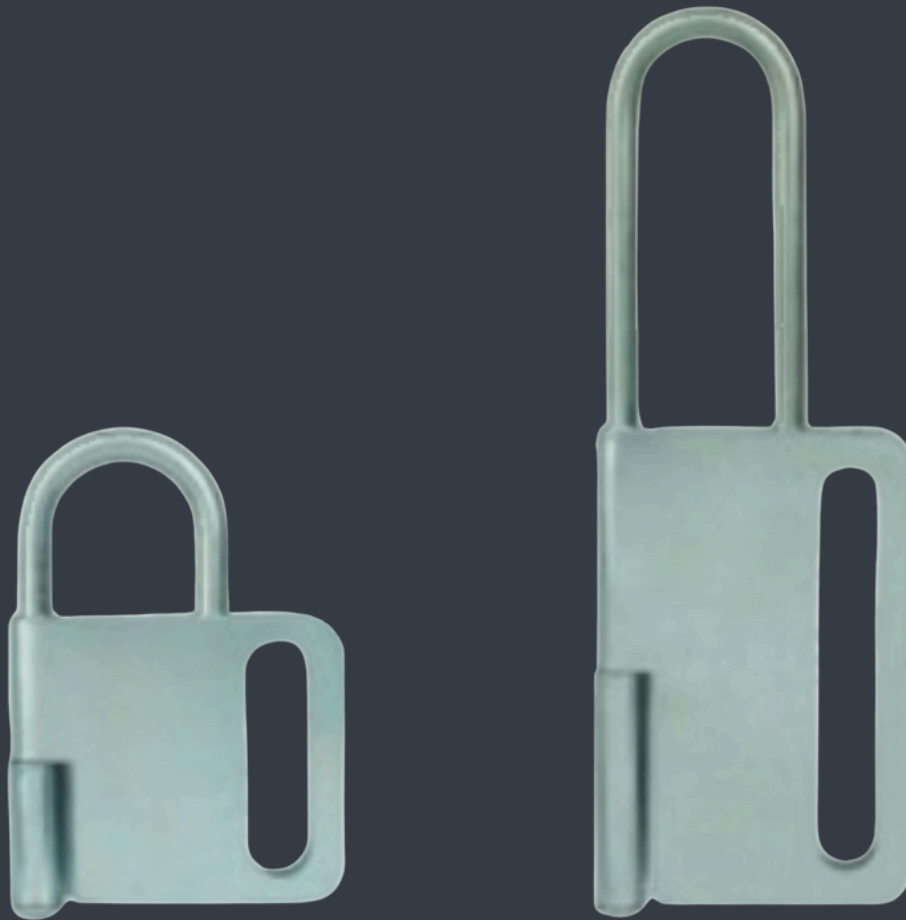

BROCHES PORTACANDADOS

Lockout Hasps

IB2033

BLOQUEADOR BROCHE NO CONDUCTOR

Con capacidad para hasta 6 unidades.

MATERIAL

Cuerpo y mordaza de nylon antichispas.

CARACTERÍSTICAS

Peso ligero (solo 28 g), pero soporta hasta 450 g
Mayor flexibilidad de escalabilidad: la viga de bloqueo se dobla 360 grados sin deformarse.

VENTAJAS

- Mantiene el equipo inoperativo mientras se realizan reparaciones o ajustes.
- Bloqueo por varios trabajadores en cada punto de bloqueo.
- Ideal para aislamiento eléctrico.



Dimensiones: 4,1 cm x 17,4 cm (1-5/8" x 6-7/8") con un diámetro interior de mordaza de 2,5 cm x 6,3 cm (1" x 2-1/2")

IB8312

BLOQUEADOR BROCHE TENAZA

Con capacidad para hasta 6 unidades.

MATERIAL

Mordaza de acero resistente a prueba de palanca con mango recubierto de vinilo.

VENTAJAS

- Mantiene el equipo inoperativo mientras se realizan reparaciones o ajustes.
- Bloqueo por varios trabajadores en cada punto de bloqueo.
- El control no se puede activar hasta que se retire el candado del último trabajador.



Dimensiones: 1.5" de diámetro

IBK44

BLOQUEADOR BROCHE DE NYLON

Con capacidad para hasta 4 unidades.

MATERIAL

Nylon no conductor.

CARACTERÍSTICAS

El pasador se coloca a través del punto de aislamiento y se cierra.

VENTAJAS

Permite que entre 4 y 6 personas autorizadas coloquen sus propios candados.



Dimensiones: Cerrojo de bloqueo de nylon, arco fino de 3 mm de diámetro, 61 mm x 106 mm

IB1011

IB1012

BLOQUEADOR BROCHE MARIPOSA



MATERIAL

Fabricado en acero endurecido con superficie galvanizada anticorrosiva.
Resistente a la palanca, robusto y duradero.

IB1011 - Capacidad para 10 candados.
Dimensiones: 40 mm de ancho, 167 mm de grosor.

IB1012 - Capacidad para 6 candados.
60 mm de ancho, 87 mm de alto



CAJAS Y ESTACIONES DE BLOQUEO

*Lockout Tagout Stations and
Lockout Tagout kits*

IB3004

CAJA DE BLOQUEO METÁLICA PORTÁTIL



MATERIAL

Hechas de acero de alta resistencia, con recubrimiento electrostático que proporciona resistencia adicional a la oxidación.

CARACTERÍSTICAS

Acomoda hasta 16 candados en la tapa y también se puede utilizar como una caja de almacenamiento de bloqueo para hasta 40 candados.

Incluye un cierre con cerradura y una ranura para permitir que las claves se inserten cuando la caja está bloqueada.



IBX21

CAJA DE BLOQUEO PLÁSTICA COMPACTA

MATERIAL

Fabricada en plástico resistente a la humedad/ sustancias químicas, con cubierta transparente.

CARACTERÍSTICAS

Se puede cerrar con candados con un diámetro de arco inferior a 7mm. Se puede cerrar con 8 candados de seguridad simultáneamente, lo que facilita su administración.

Cuenta con 6 ganchos interiores y 2 exteriores.

Medidas: 98*180*120mm

IBS23

CAJA DE LLAVES PORTÁTIL

Dos tipos de caja de llaves: portátil y de pared.
Tres modelos a elegir, fácil de guardar y gestionar.



Medidas: 25*20*8CM

MATERIAL

Acero al carbono.

CARACTERÍSTICAS

Puede almacenar hasta 32 llaves.

VENTAJAS

- Fácil de gestionar escribiendo el nombre de usuario.
- Fácil de identificar escribiendo el número.
- Cerradura magnética con dos llaves, se puede montar en la pared o en el suelo.



IBB31

ESTACIÓN DE CANDADOS PARA BLOQUEO

MATERIAL

Fabricadas en acero al carbono.

CARACTERÍSTICAS

Esta gama de estaciones para candados es ideal para facilitar el acceso y colocar los candados cuando sea necesario.

Largo 140 mm x Ancho 40 mm x Alto 80 mm



CANDADOS Y TARJETAS DE BLOQUEO

Lockout Padlocks & Tags

IB8441

IB8442

CANDADO DE SEGURIDAD CON CABLE DE ACERO



MATERIAL

Cilindro de cobre de alta seguridad con retención de llave que garantiza que el candado no quede abierto, arco de cable, cuerpo de nylon.

CARACTERÍSTICAS

El cuerpo del candado PA es resistente a impactos, rayos UV, corrosión, calor y bajas temperaturas. Es duradero, ligero y NO conductor.

Etiqueta estándar de "Peligro" y etiquetas de seguridad para escribir correctamente en la parte delantera y trasera.

Tamaño del cuerpo (mm): 45 38 20

Tamaño del grillete (mm): L: 175mm, D: 3.2mm

COLORES DISPONIBLES

IB8441   

IB8442    

IBPS51

CANDADO DE SEGURIDAD CON CABLE PLÁSTICO



MATERIAL

Cilindro y llave de latón.

CARACTERÍSTICAS

El cuerpo de la cerradura PA es resistente a impactos, rayos UV, corrosión, calor y bajas temperaturas (-20 a 120 °C). Es durable, ligero y no conductor.

Retención de llave: garantiza que el candado no quede abierto.

Tamaño del cuerpo (mm): 45 35 20

Tamaño del grillete (mm): 38 20 5

COLORES DISPONIBLES

IB8441   

IB1009

CANDADO DE SEGURIDAD HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE



MATERIAL

Cilindro de cable, cromo chapado en acero de grillete, cuerpo de nylon.

CARACTERÍSTICAS

El cuerpo de bloqueo PA es un impacto resistente, UV, corrosión, calor y baja temperatura, duradero, peso ligero, no conductor.

Alta seguridad, cilindro reservado para seguridad, retención de claves, garantiza que el candado no se deja desbloqueado.

Tamaño del cuerpo (mm): 45 38 20

Tamaño del grillete (mm): 38 20 6

COLORES DISPONIBLES



IB1010

CANDADO DE SEGURIDAD HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE



MATERIAL

Cilindro de cobre, cromo chapado en acero de grillete, cuerpo de nylon.

CARACTERÍSTICAS

El cuerpo de bloqueo PA es un impacto resistente, UV, corrosión, calor y baja temperatura, duradero, peso ligero, no conductor.

Alta seguridad, cilindro reservado para seguridad, retención de claves, garantiza que el candado no se deja desbloqueado.

Tamaño del cuerpo (mm): 45 34.5 20

Tamaño del grillete (mm): 38 20 4.5

COLORES DISPONIBLES



IB8531N

CANDADO DE SEGURIDAD HORQUILLA DE NYLON



MATERIAL

Cilindro de cobre, cromo chapado en acero de grillete, cuerpo de nylon.

CARACTERÍSTICAS

El cuerpo de bloqueo PA es un impacto resistente, UV, corrosión, calor y baja temperatura, duradero, peso ligero, no conductor.

Alta seguridad, cilindro reservado para seguridad, retención de claves, garantiza que el candado no se deja desbloqueado.

Tamaño del cuerpo (mm): 45 38 20

Tamaño del grillete (mm): 38 20 4.5

COLORES DISPONIBLES



IB2062N

CANDADO DE SEGURIDAD HORQUILLA DE NYLON



MATERIAL

Cilindro de cobre, grillete de nylon, cuerpo de nylon.

CARACTERÍSTICAS

El cuerpo de bloqueo PA es un impacto resistente, UV, corrosión, calor y baja temperatura, duradero, peso ligero, no conductor.

Alta seguridad, cilindro reservado para seguridad, retención de claves, garantiza que el candado no se deja desbloqueado.

Tamaño del cuerpo (mm): 45 38 20

Tamaño del grillete (mm): 38 20 6

COLORES DISPONIBLES



TARJETAS DE BLOQUEO

CARACTERÍSTICAS

Esta gama de estaciones para candados es ideal para facilitar el acceso y colocar los candados cuando sea necesario.



IB6000

UNIVERSAL

Mateial: PCV Roja y Blanca.

Dimensiones: 14.6x7.6 cm



IB6001

Mateial: PCV Amarilla y Negra.

Dimensiones: 14.6x7.6 cm

NOSOTROS

ADVANCED PROTECTION

Seguridad & Cuidado

Somos una empresa importadora mayorista dedicada a proveer productos de seguridad industrial y ferretería.

Surefit, nuestra marca insignia, se distingue por sus productos de alta calidad y precios competitivos.



Envíenos un mensaje con su consulta
comercial@advprotection.com.ar



ADVANCED
PROTECTION

Surefit